


## Проект дома Кумана



Цена:

66 226 руб./м2

Размеры дома:

7x13 м


Общая площадь:

85 м2

Срок строительства:

от дней

**Надёжный подрядчик в строительстве** *Вашего дома!*

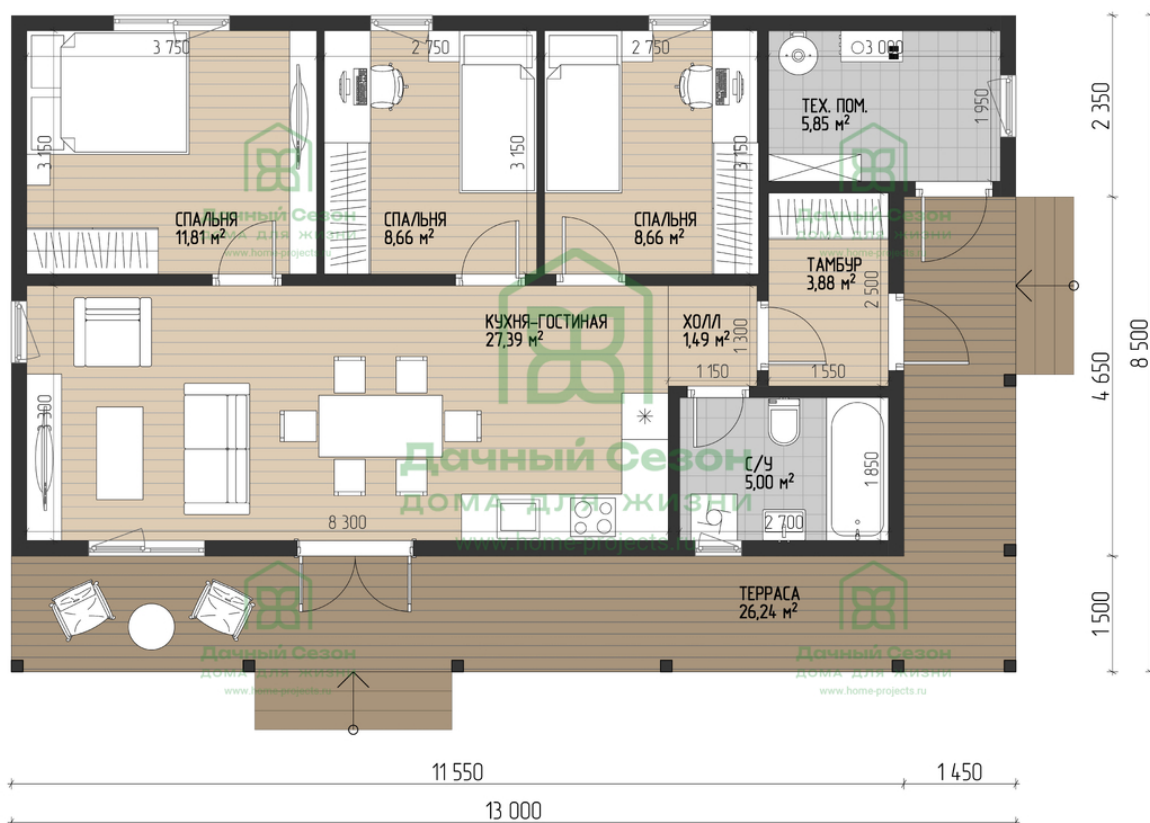

## Краткое описание

### Дом из поризованной керамики с черновой отделкой White Box

- Прочный монолитный фундамент – утеплённая ж/б плита или свайно-ростверковый фундамент
- Стены из поризованных керамических блоков (380x219x250 мм) – прочные и энергоэффективные
- Межэтажные перекрытия – многопустотные железобетонные плиты ПБ 220
- Полы с утеплением и стяжкой – 100 мм ЭППС + полусухая стяжка 70 мм
- Стены выровнены и оштукатурены – механизированная гипсовая и цементно-песчаная штукатурка
- Окна Rehau Grazio 70 мм и входная дверь с терморазрывом
- Кровля – металлочерепица 0,5 мм, защита от осадков

### Для кого?


Для тех, кто хочет энергоэффективный дом из поризованной керамики с подготовленной основой под чистовую отделку.



### Подготовительные работы



- Разработка индивидуального проекта
- Подготовка комплекта документов для согласования в БТИ
- Предварительный выезд инженера на строительный объект
- Пробное бурение фундамента в 2-х точках



### Фундамент

## Забивные ЖБ сваи с армированным ростверком

- Сваи железобетонные заводского изготовления, ГОСТ Р 19804-2012
- Размер ЖБ сваи 200х200х3000 мм
- Армирование 10 мм, бетон свай марки М300 (В22,5)
- Армированный бетонный ростверк с сечением 400(Ш)х600(В) мм
- Песчаная подушка
- Высокопрочная арматура d12 мм класса AIII (армирование ростверка)
- Бетон заводского изготовления, марки М300 (В22,5)



## Ввод коммуникаций

Ввод-вывод гильз под будущие коммуникации


Прокладка коммуникаций с разработкой и засыпкой грунта на глубине до 1,7 м:

- Канализационная труба (рыжая) Ø110 мм, длина 1 м – 2 шт.
- Угол 45° для канализационных труб – 2 шт.
- Утеплитель для канализационных труб «Энергофлекс» – 2 пог. м




## Домокомплект



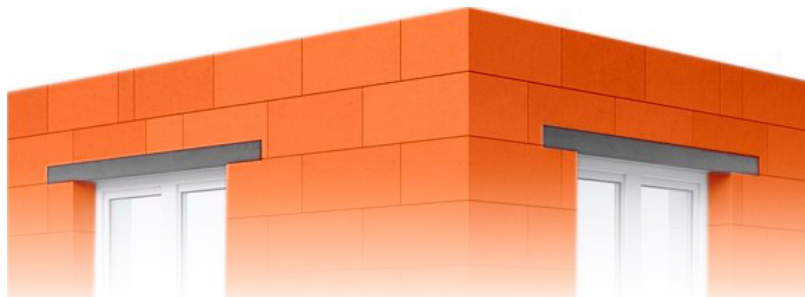

3 м, высота  
1-го этажа

2,75 м, высота  
2-го этажа

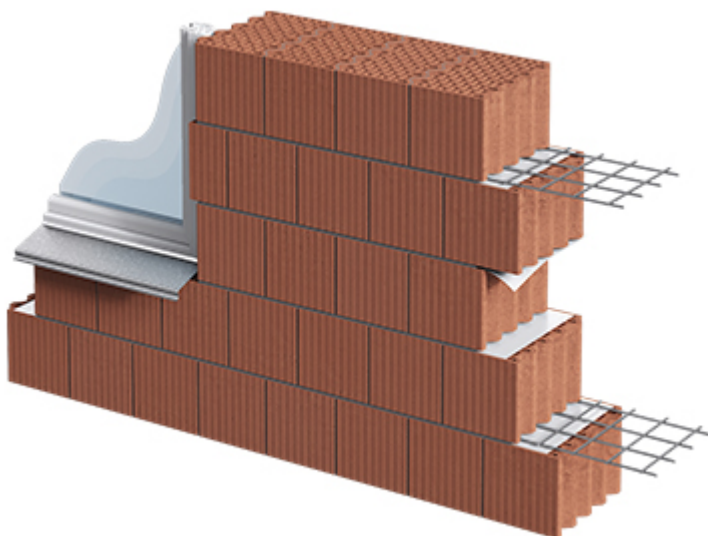

### Наружные стены (фасады)

- Наружные несущие стены из керамических поризованных блоков, шириной 380 мм
- Кладка блоков осуществляется на «теплый раствор», монтаж оконных и дверных перемычек в соответствии с проектом (сборные железобетонные / из металлического уголка)
- Армопояс под мауэрлат кирпич строительный полнотелый красный М-150

### Внутренние несущие стены и перегородки

- Внутренние несущие стены: Блок керамический поризованный (ШхВхД) 120х219х500 мм / кирпич строительный красный М-150 (ШхВхД) 120х65х250 мм (по усмотрению Подрядчика)

## Цокольное перекрытие

- Многopустотные железобетонные плиты ПБ 220 с перевязкой плит арматурой (без заполнения стыков между плитами)

## Межэтажные перекрытия

- Многopустотные железобетонные плиты ПБ 220 с перевязкой плит арматурой (без заполнения стыков между плитами)

## Чердачное перекрытие

- Балки усиленные (безопорный пролет не более 4000 мм): строганная доска камерной сушки 45х195 мм ( $\pm 10$ мм) (влажность 14-18%), с расстоянием между балок не более 580 мм.



## Кровля



- Стропила: строганная доска камерной сушки 45х195 ( $\pm 10$ мм) (влажность 14-18%) с расстоянием между балок не более 580 мм
- Коньки, укосины, затяжки: троганная доска камерной сушки 45х195 ( $\pm 10$ мм) (влажность 14-18%)
- Контробрешётка: сухой брусok камерной сушки 40х40 ( $\pm 10$ мм) (влажность 14-18%)
- Обрешётка: строганная доска камерной сушки 21х96 ( $\pm 10$ мм) (влажность 14-18%) с шагом не более 350 мм
- Мауэрлат (обвязка под стропила): сухой строганный брус 145х145 ( $\pm 30$ мм) (влажность 14-18%)
- Металлочерепица GRAND LINE, профиль CLASSIC, покрытие Satin, толщина 0,5 мм/ Металлочерепица Металл-Профиль, профиль ЛАМОНТЕРРА/ЛАМОНТЕРРА X, покрытие Norman MP, толщина 0,5 мм.





## Теплоизоляция и шумоизоляция



- Плитный базальтовый утеплитель Paroc EXTRA/Paroc EXTRA light или Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК: толщиной плит 100 мм и 50 мм
- Чердачное перекрытие – 200 мм



## Гидро-ветрозащита и пароизоляция

Гидро-ветрозащита:

- Гидроизоляция крыши


Пароизоляция:

- Чердачное перекрытие с внутренней стороны (с проклейкой швов лентой Delta).



## Двери



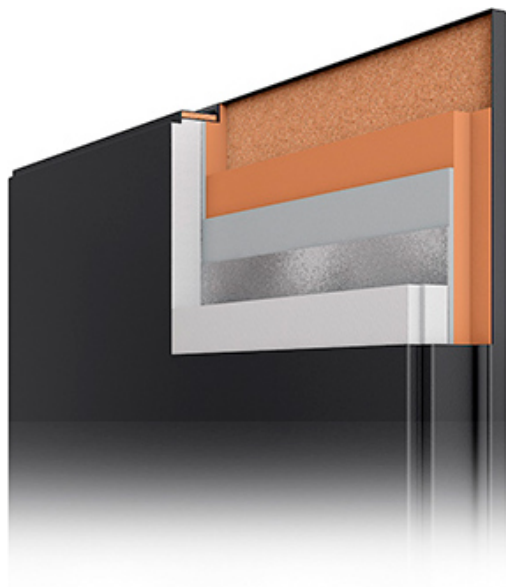

- Входная металлическая дверь с терморазрывом, (1 шт.) с антивандальным покрытием, молотковым напылением снаружи и декоративной МДФ-панелью изнутри, утеплённая, с глазком и цилиндровым замком. Производство Россия



Окна



- Оконные конструкции ПВХ REHAU Grazio, стандартных размеров. Толщина профиля 70 мм
- 2-х камерный стеклопакет (3 стекла), 5-ти камерный профиль (цвет белый), противомоскитные сетки
- Ламинация окон (доп. опция)
- Поворотно-откидной механизм одной створки
- Противомоскитные сетки
- Фурнитура: ROTO NX



## Межэтажная лестница

- Технологическая (временная) одномаршевая лестница из доски 50x150 мм ( $\pm 10$  мм) естественной влажности



## Поэтапная оплата

- 5% - при подписании договора
- 27% - после подписания паспорта проекта
- 45% - после монтажа фундамента
- 15% - после монтажа несущих стен
- 5% - после монтажа стропильной системы
- 3% - после подписания акта сдачи-приемки общестроительных работ



## Доставка

- 100 км от МКАД (КАД) бесплатно
- Погрузка строительного и бытового мусора с участка в контейнер Заказчика

## Керамика

5 лет гарантии



## Гарантия

5 лет гарантии